



BATTERIE AVVIAMENTO



AUTODIS
ITALIA



xenergy.it



POTENZA DURATURA, VIAGGI SENZA LIMITI



Le **batterie XENERGY** rappresentano un punto di riferimento nel settore dell'automotive indipendente. Prodotte con le più moderne tecnologie e secondo **elevatissimi standard di qualità** garantiscono **sicurezza e affidabilità nel tempo**.

La costante **innovazione** volta a un continuo miglioramento del prodotto ha portato alla nascita dell'attuale gamma, che permette di soddisfare le molteplici esigenze di un mercato sempre più rivolto alla **qualità** e alle elevate **performance**. Negli ultimi anni, particolare attenzione è stata rivolta allo sviluppo della gamma per applicazioni **Start & Stop**, che rappresenta una quota importante ed in costante crescita.

Da sempre **XENERGY** dedica particolare attenzione alla **sostenibilità ambientale** durante i processi produttivi.




BATTERIE AVVIAMENTO



XENERGY AGM Start & Stop



Per motori Start & Stop con recupero dell'energia in frenata, la batteria XENERGY AGM non richiede manutenzione ed è a prova di perdite (AGM è l'acronimo di "Absorbent Glass Mat") perché l'elettrolita è assorbito da un separatore speciale in micro fibra di vetro. Pensata per i sistemi di avviamento automatico, possiede ottime caratteristiche di avviamento a freddo garantendo prestazioni ottimali per decine di migliaia di micro cicli grazie all'avanzata tecnologia di produzione. La batteria XENERGY AGM rispetta le normative 2006/66/CE e 2023/1542.

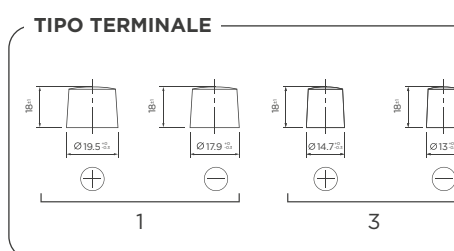

XENERGY	Ah 20h	A (-18°C) EN 7,5V 10"	DIMENSIONI (mm)			POLARITÀ	TIPO TERMINALE	FISSAGGIO BASE
			L	P	A			
AGM - START & STOP								
X60L2DAGM	60	680	242	175	190	DX	1	B3
X70L3DAGM	70	760	275	175	190	DX	1	B3
X80L4DAGM	80	800	310	175	190	DX	1	B3
X95L5DAGM	95	850	353	175	190	DX	1	B3
X105L6DAGM	105	950	393	175	190	DX	1	B3

**QUESTA BATTERIA
UTILIZZA LA TECNOLOGIA
START & STOP**



- Risparmio di carburante
- Riduzione di emissione di CO₂
- Rispetto dell'ambiente

XENERGY EFB

Start & Stop




MOTORE
TRADIZIONALE



Per motori Start & Stop senza recupero dell'energia in frenata, la batteria XENERGY EFB non richiede manutenzione ed è a prova di perdite (EFB è l'acronimo di "Enhanced Flooded Battery"). Prodotta in accordo alle norme DIN, la batteria XENERGY EFB ha le piastre isolate l'una dall'altra grazie a un separatore microporoso di fibra in poliestere rendendola la scelta migliore e più potente al posto di una batteria tradizionale. Inoltre, il doppio "flame arrestor" e il labirinto sul coperchio garantiscono elevati standard di sicurezza e massime prestazioni per decine di migliaia di micro cicli. La batterie XENERGY EFB rispetta le normative 2006/66/CE e 2023/1542.

TIPO TERMINALE

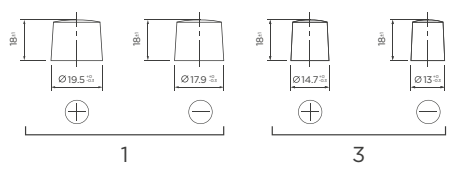

XENERGY	Ah 20h	A (-18°C) EN 7,5V 10"	DIMENSIONI (mm)			POLARITÀ	TIPO TERMINALE	FISSAGGIO BASE
			L	P	A			
EFB - START & STOP								
X55L1DEFB	55	500	207	175	190	DX	1	B3
X60L2DEFB	60	570	242	175	190	DX	1	B3
X72L3DEFB	72	720	275	175	190	DX	1	B3
X75L4BDEFB	75	730	310	175	175	DX	1	B3
X80L4DEFB	80	770	310	175	190	DX	1	B3
X100L5DEFB	100	850	353	175	190	DX	1	B3

**QUESTA BATTERIA
UTILIZZA LA TECNOLOGIA
START & STOP**



- Risparmio di carburante
- Riduzione di emissione di CO₂
- Rispetto dell'ambiente

XENERGY

BLUE POWER




MOTORE
TRADIZIONALE



Pensata per motori tradizionali, la batteria XENERGY BLUE POWER assicura uno spunto pari a quello delle migliori batterie equivalenti presenti sul mercato. Prodotta in accordo alle norme DIN, è dotata di doppio coperchio e sistema a labirinto integrato per il massimo della sicurezza. La batteria XENERGY BLUE POWER rispetta le normative 2006/66/CE e 2023/1542. Gamma completa per vetture europee e di produzione asiatica.

TIPO TERMINALE

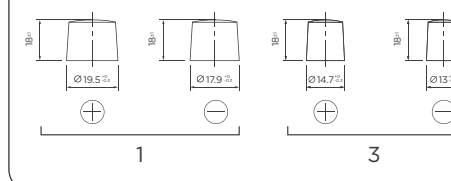


XENERGY	Ah 20h	A (-18°C) EN 7,5V 10"	DIMENSIONI (mm)			POLARITÀ	TIPO TERMINALE	FISSAGGIO BASE
			L	P	A			
BLUE POWER (DIN)								
X40L0D	40	360	175	175	190	DX	1	B3
X45L1D	45	400	207	175	190	DX	1	B3
X50L1D	50	450	207	175	190	DX	1	B3
X60L2D	60	540	242	175	190	DX	1	B3
X70L3D	70	640	275	175	190	DX	1	B3
X75L3D	75	680	275	175	190	DX	1	B3
X80L4D	80	700	310	175	190	DX	1	B3
X100L4D	100	790	310	175	190	DX	1	B3
X95L5D	95	760	353	175	190	DX	1	B3
BLUE POWER (LOW DIN)								
X45L1BD	45	400	207	175	175	DX	1	B3
X60L2BD	60	540	242	175	175	DX	1	B3
X71L3BD	71	650	275	175	175	DX	1	B3
X80L4BD	80	700	310	175	175	DX	1	B3
X88L5BD	88	780	353	175	175	DX	1	B3
BLUE POWER - ASIATICHE								
X37B19JD	37	300	187	127	225	DX	3	B0
X37B19JS	37	300	187	127	225	SX	3	B0
X37B19JD1	37	300	187	135	225	DX	3	B1
X45B24JD	45	360	237	127	225	DX	3	B0
X45B24JS	45	360	237	127	225	SX	3	B0
X95D31JD	95	760	303	175	225	DX	1	B6
X95D31JS	95	760	303	175	225	SX	1	B6

XENERGY RED POWER




La gamma di batterie XENERGY RED POWER è ideale per la maggior parte delle applicazioni di distribuzione urbana, offrendo affidabilità e potenza per un lungo periodo. Non richiede manutenzione grazie all'impiego della tecnologia Ca/Ca con separatore in lana vetro per un aumento della resistenza alle vibrazioni e dei cicli di vita. La batteria XENERGY RED POWER rispetta le normative 2006/66/CE e 2023/1542.

TIPO TERMINALE

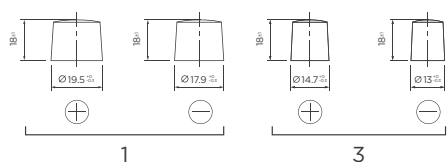


XENERGY	Ah 20h	A (-18°C) EN 7,5V 10"	DIMENSIONI (mm)			POLARITÀ	TIPO TERMINALE	FISSAGGIO BASE	LAYOUT
			L	P	A				
RED POWER									
X100GRD	100	800	310/330	175	205	DX	1	B3	0
X100GRS	100	800	310/330	175	205	SX	1	B3	1
X110D/P	110	740	343	172	230	DX	1	B1	0
X110D	110	740	343	172	230	DX	1	B0	0
X120MACD	120	820	510	175	225	DX	1	B3	4
X135AS	135	850	510	189	223	SX	1	B0	3
X140ATMD	140	900	510	175	205	DX	1	B1	0
X150BD	150	900	513	223	223	DX	1	B3	4
X150BS	150	900	513	223	223	SX	1	B0	3
X180BS	180	1000	513	223	223	SX	1	B0	3
X200CS	200	1100	518	273	240	SX	1	B0	3
X225CS	225	1200	518	273	240	SX	1	B0	3


TIPO TERMINALE

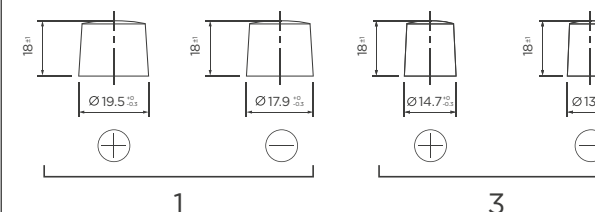

LAYOUT

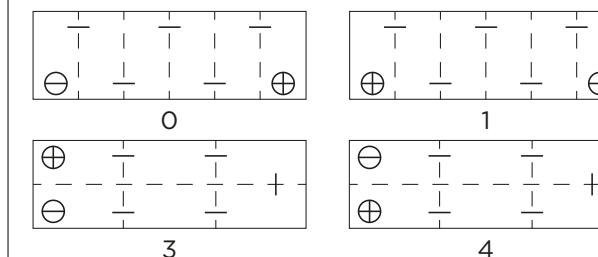

FISSAGGIO BASE

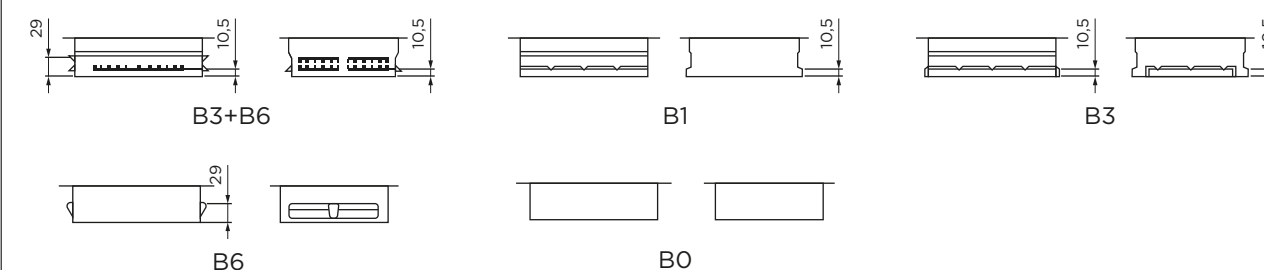

XENERGY
Autoparts

**SCOPRI TUTTA
LA NOSTRA
GAMMA PRODOTTI**





TROVA LA



Scansiona il QR code qui a lato e scopri di più su “Trova la X”, la campagna promo nazionale di Xenergy.

AUTODIS
— I T A L I A —



info@xenergy.it
www.xenergy.it

